

FUTURA digital

2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER
5"-os digitális kijelző modul




VDT-821/T5


Tartalomjegyzék

1. Főmenü felépítése.....	3
2. Hívás hívóköddal.....	3
3. Hívás névlistából.....	3
4. Zárnyitás nyitóköddal.....	3
5. Zárnyitás proximity kártyával.....	4
6. T5 modul kompatibilitás.....	4
7. Belépés a telepítői menübe.....	4
8. Telepítői menü.....	5
8.1. Nyelv.....	5
8.2. Dátum és időjárás.....	5
8.3. Menü stílus.....	5
8.4. Rendszer beállításokat.....	5
8.5. Egyéb beállításokat.....	6
8.6. Telepítői jelszó.....	7
8.7. Nyitó kód.....	7
8.7.1. Nyitó kód kikapcsolás.....	7
8.7.2. Közös nyitó kód beállítás.....	7
8.8. Névlista kezelés.....	7
8.8.1. Beltéri állapot ellenőrzés.....	8
8.8.2. Név(ek) engedélyezése, tiltása.....	8
8.8.3. Nevek módosítása.....	8
8.9. Proximity kártya kezelés.....	9
8.9.1. Kártya hozzáadása.....	9
8.9.2. Kártya ellenőrzés.....	10
8.9.3. Kártya törlése.....	10
8.9.4. Kártya adat.....	10
8.10. Eszköz információkat.....	10
8.11. Mentés és visszaállítás.....	10
8.12. Frissítés.....	10
8.13. Kilépés programozói módból.....	11
8.14. RES kezelő.....	11
9. Műszaki jellemzők.....	11


1. Főmenü felépítése

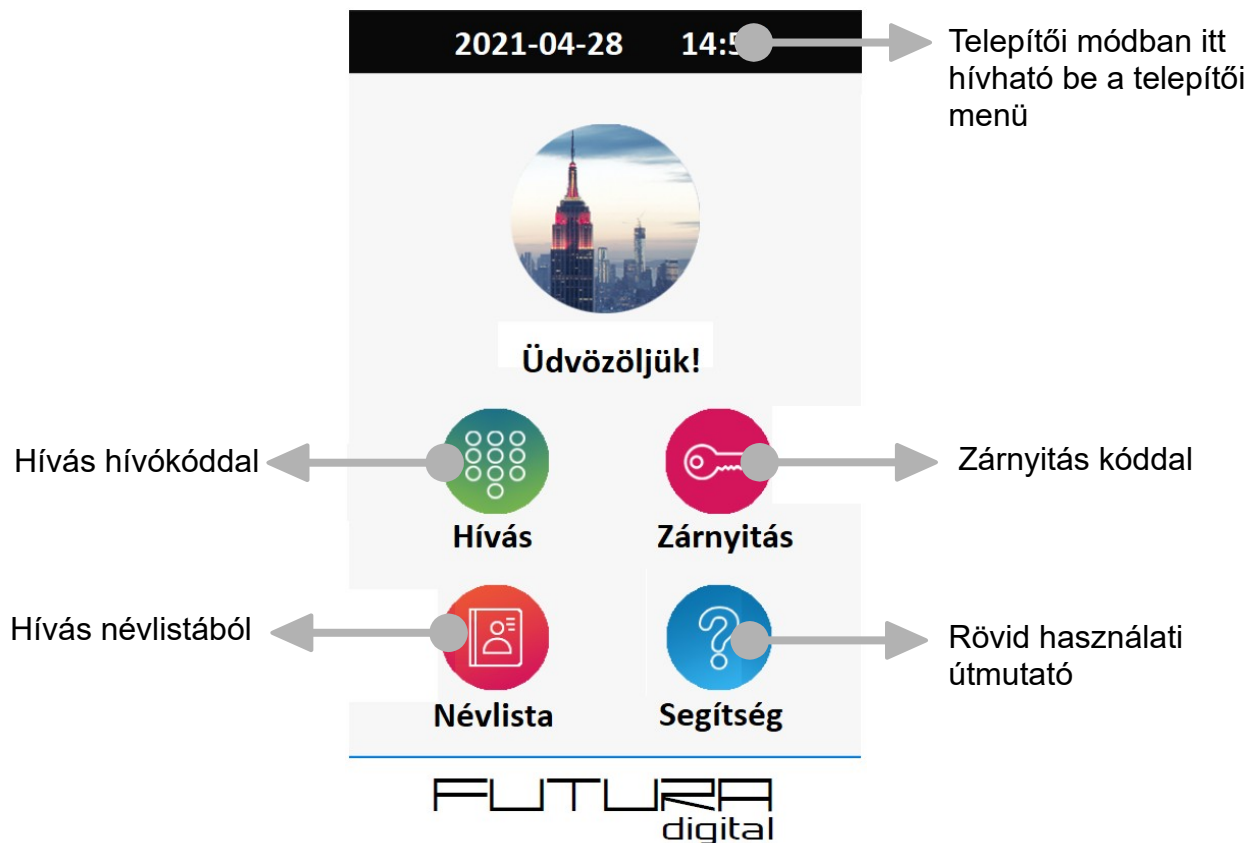


2. Hívás hívóköddal

1. Érintse meg a „Hívás” ikont a főképernyőn
2. Írja be a hívni kívánt lakás hívószámát
3. Nyomja meg a  gombot a hívás indításhoz

3. Hívás névlistából

1. Érintse meg a „Névlista” ikont a főképernyőn
2. Keresse ki a névjegyzékből a hívni kívánt lakást
3. Nyomja meg a  gombot a hívás indításhoz

4. Zárnyítás nyitóköddal

1. Érintse meg a „Zárnyítás” ikont a főképernyőn
2. Írja be a zárnyítószámot
3. Nyomja meg a  gombot a zár nyitásához

5. Zárnyítás proximity kártyával

Érintse a proximity kártyát a kijelző alatt található fekete területhez.


6. T5 modul kompatibilitás

Figyelem, az első generációs VDT-821/VD modulok firmware-ét frissíteni kell, ha T5 kijelzővel szeretné használni.


7. Belépés a telepítői menübe

1. Érintse meg a „Zárnyítás” ikont a főképernyőn
2. Írja be a telepítői kódot (gyári kód: 66666666)

Figyelmeztetés: Amennyiben belépett a telepítői módba, ne felejtse el kilépni vagy újraindítani a kaputáblát.

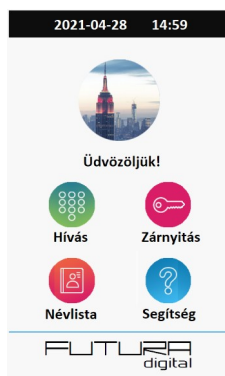

Kilépett a telepítői módból

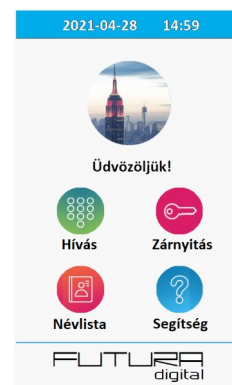


Telepítői módban van a kaputábla

Telepítői menüt a kék felső sáv megnyomásával érheti el

8. Telepítői menü

Telepítői menü felépítése

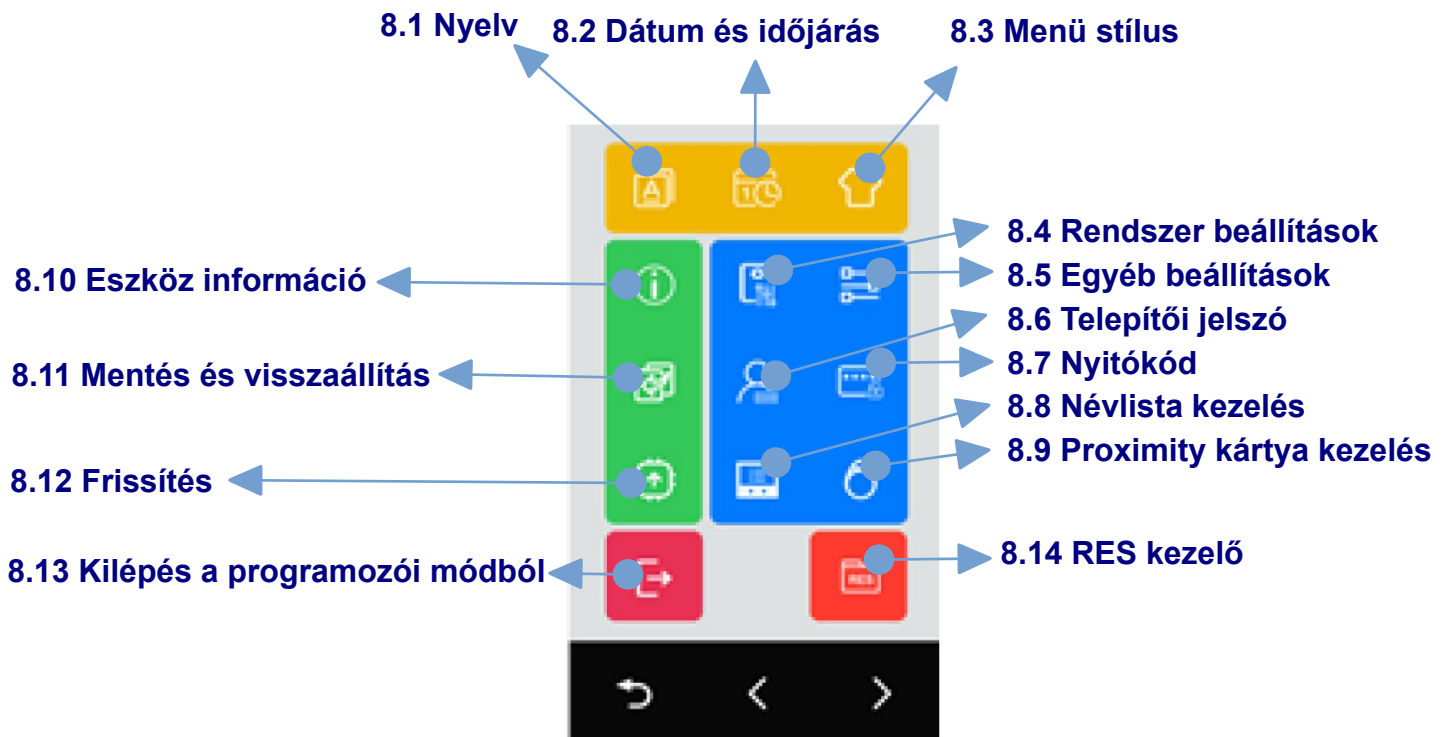

8.1. Nyelv

Válassza ki a kezelőfelület nyelvét.

8.2. Dátum és időjárás

Állítsa be a dátumot és az időt.

8.3. Menü stílus

Válassza ki a menü stílusát.

8.4. Rendszer beállításokat

VDT821/VD modul beállításai:

Videó formátum	<ul style="list-style-type: none"> • PAL (gyári érték) • NTSC
Beszéd nyelve	<ul style="list-style-type: none"> • 0 (néma) • 1 (néma) • 2 (angol)
Hangerő	<ul style="list-style-type: none"> • 1-9
Nyitás mód	<ul style="list-style-type: none"> • NO • NC
Nyitás idő	<ul style="list-style-type: none"> • 0-99 (Zárnyitás ideje mp-ben)
Éjszakai LED fényerő	<ul style="list-style-type: none"> • 0-9 (LED fényerő)
Éjszakai LED működés	<ul style="list-style-type: none"> • Auto (10p-enként vesz mintát és annak megfelelően kapcsolja a segédfényt) • On • Off
Esővédő mód bekapcs	<ul style="list-style-type: none"> • Esővédős kaputábla esetén kapcsolja be, hogy ne látszódjon a védőlemez a kép két oldalán.

8.5. Egyéb beállításokat

VDT821/T5 modul beállításai:

Alapmenü választás	Főképernyő nyugalmi állapotban <ul style="list-style-type: none"> • Roomlist: Névlista hívókód alapján rendezve • Namelist: Névlista nevek alapján rendezve • Classic menu: Főképernyő
Dátum/idő megjelenítés	Dátum és idő megjelenítés a névlista menüben <ul style="list-style-type: none"> • Enable: Bekapcsolva • Disable: Kikapcsolva
Nyitókód ikon megjelenítés	Névlista menüben jobb felső sarokban megjeleníthető egy gyorsgomb a zárnyitáshoz <ul style="list-style-type: none"> • Enable: Bekapcsolva • Disable: Kikapcsolva
Csak a név jelenjen meg	Névlistában a nevek előtt megjeleníthető a hívókód <ul style="list-style-type: none"> • 1: Bekapcsolva • 0: Kikapcsolva
Kijelző mód	<ul style="list-style-type: none"> • Day mode: Világos háttérű felhasználói felület • Dark mode: Sötét háttérű felhasználói felület
Kijelző fényerő	<ul style="list-style-type: none"> • 1-4 (TFT kijelző fényerejének beállítása)
Automata hívás beütés idő	Hívókód beírás megkezdése után hány másodpercen belül indítsa a hívást a kaputábla
Automata hívás minimum digit	Az automata hívás indításához szükséges minimális karakterek száma
Automata hívás maximum digit	Az automata hívás indításához szükséges maximális karakterek száma

8.6. Telepítői jelszó

Telepítői kód megváltoztatása

1. Adja meg a jelenlegi telepítői kódot
2. Adja meg az új telepítői kódot
3. Adja meg újra az új telepítői kódot

Gyári telepítő kód: 66666666

8.7. Nyitókód

8.7.1. Nyitókód kikapcsolás

Közös nyitókód letiltásához pipálja ki ezt a menüpontot.

8.7.2. Közös nyitókód beállítás


Itt módosíthatja a közös nyitókódot

1. Adja meg a régi nyitókódot
2. Adja meg az új nyitókódot
3. Adja meg újra az új nyitókódot

8.8. Névlista kezelés

Az alábbi paramétereket lehet állítani:

- Névlista és név kezelés
- Privát nyitókód
- Hívókód
- Név tiltása

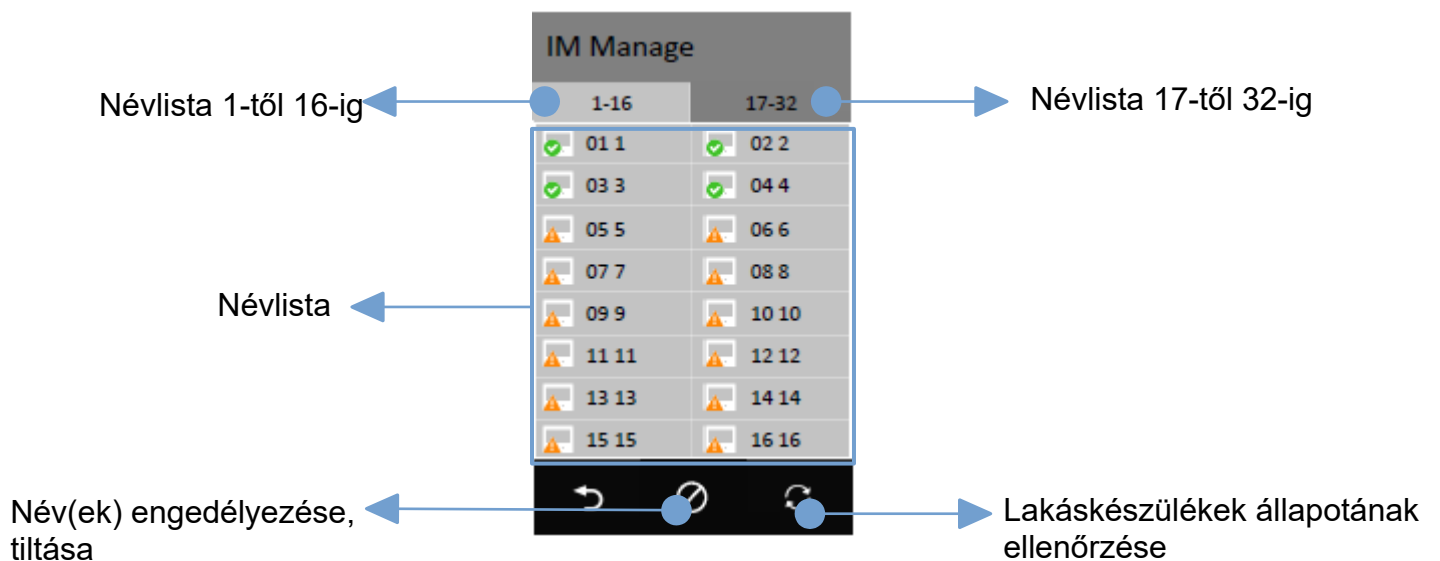

8.8.1. Beltéri állapot ellenőrzés

A nevek mellett megjelenik az adott beltéri állapota:




Beltéri csatlakoztatva van a rendszerhez




Beltéri nincs csatlakoztatva a rendszerhez
vagy nem található

8.8.2. Név(ek) engedélyezése, tiltása


Maximum 32 db név érhető el a névjegyzékben, ezeket az alábbi módon lehet tiltani vagy engedélyezni:

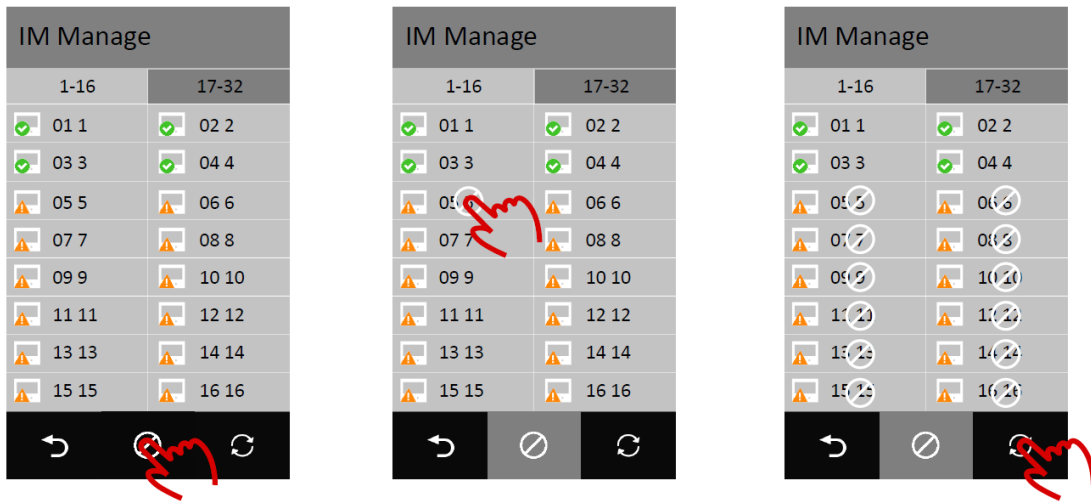

Egyszer megérintve a nevekre egy  jel kerül. Újbóli érintésre az adott nevet újra engedélyezhetjük.

8.8.3. Nevek módosítása

Válassza ki a módosítani kívánt nevet:

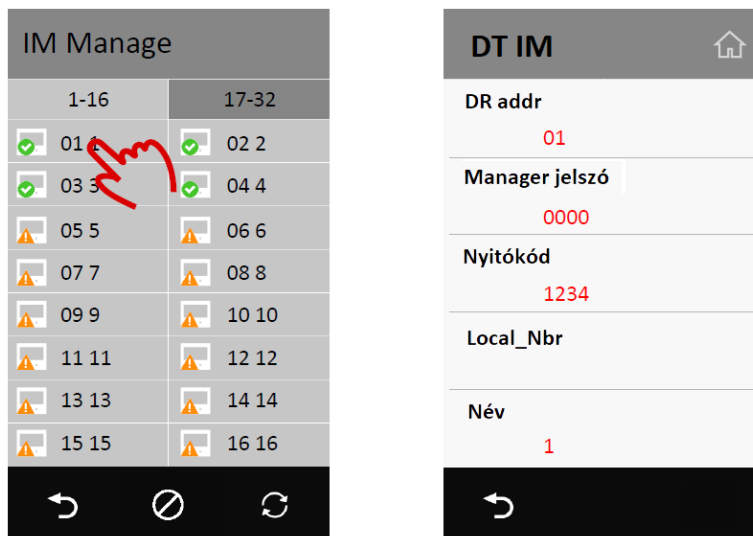

DR addr	Készülék fizikai címe (01-32) Nem módosítható mező
Manager jelszó	Minden névhez megadhatunk egy „manager jelszót”, amivel a felhasználó hozzáférhet a saját „név módosítása” menühöz, ahol módosíthatja az itt felsorolt paramétereket.. Menühöz való hozzáférés lépjen be a „Zárnyítás” menübe és adja meg a hívócím + manager jelszót kombinációt. PI 12-es lakás, 9999 manager jelszóval: 12 + 9999). Fontos: hívócímnek megadhatja a fizikai (DR addr) vagy a maszkolt (Local_Nbr) címet is.
Nyitókód	Személyes nyitókód. Nyitókód használatához lépjen be a „Zárnyítás” menübe és adja meg a hívócím + nyitókód kombinációt. PI 12-es lakás, 2222 nyitóköddel: 12 + 2222). Fontos: hívócímnek megadhatja a fizikai (DR addr) vagy a maszkolt (Local_Nbr) címet is.
Local_Nbr	Fizikai cím (DR addr) maszkolása Lehetőség van fizikai cím helyett tetszőleges hívóködot megadni. PI: 12-es fizikai címmel rendelkező lakáskészüléket 204 hívócímmel hívni
Név	Névlistában megjelenítendő név

8.9. Proximity kártya kezelés

Proximity kártyák hozzáadása, törlése, mentése és visszaállítása.

8.9.1. Kártya hozzáadása

Új proximity kártyák feltanítása.

1. Érintse meg a „Kártya hozzáadása” menüpontot
2. „Lakás” menüpontban válassza ki azt a nevet amihez társítani szeretné az új kártyákat
3. Érintse az olvasóhoz a feltanítandó kártyát vagy írja be a „Kártya ID”-hez a 10 jegyű kódot a kártyáról
4. „Mentés” gombbal nyugtázza a műveletet
5. Ismétlje meg a 3-4-ig műveletet, ha az adott névhez több kártyát szeretne feltanítani
6. Ismétlje meg az 1-5-ig műveleteket, ha másik lakáshoz szeretne kártyákat feltanítani

8.9.2 Kártya ellenőrzés

Már felprogramozott proximity kártyák keresése és ellenőrzése a memóriában.

Érintse a proximity kártyát az olvasóhoz vagy használja a keresőmezőket:

- **Lakás:** Az adott lakáshoz már felprogramozott kártyák kilistázása
- **Név:** Elmentett név alapján keresés
- **Kártya ID:** Proximity kártya 10 jegyű kódja alapján keresés
- **Dátum:** Adott dátumon felprogramozott kártyák kilistázása

8.9.3 Kártya törlése

Kártyákat a **Kártya ellenőrzés/Lakás/Lakás kiválasztása** menüpontban lehet törölni.

8.9.4 Kártya adat

Kártya adatbázis biztonsági mentése és visszaállítása.

- **Mentés SD-re:** Felprogramozott kártyák mentése SD kártyára
- **Visszaállít SD-ről:** Korábbi mentés visszaállítása SD kártyáról
- **RES adat törlés:** Az összes felprogramozott kártya törlése

8.10. Eszköz információkat

Az alábbi információkat jelzi ki a készülék:

- **SW verzió:** szoftver verzió
- **Futásidő**
- **MFG_SN:** gyártási kód

8.11. Mentés és visszaállítás

Kijelző beállításainak, névlistájának és kártya adatbázisának mentése és visszaállítása.

- **Mentés**
- **Visszaállítás mentésből**
- **Gyári beállítások visszaállítása**

8.12. Frissítés

Firmware frissítés SD kártyáról.

8.13. Kilépés programozói módból

Programozói módból való kilépés.


Fontos: a készülék nem lép ki a programozói módból, mindig az alábbi használja az alábbi menüpontot vagy indítsa újra a kaputáblát.

8.14. RES kezelő

9. Műszaki jellemzők

Kijelző:	5" digitális, színes TFT
Kijelző felbontása:	800x480
Működési hőmérséklet:	-10-től +50°C
Védelem:	IP65
Méret:	168 (Ma) x 82 (Szé) x 32 (Mé) mm (M x SZ x M)

Az Ön márkakereskedője:



A dokumentáció a Dial-Comp KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

Utolsó módosítás: 2021. október 6.