

FUTURA

digital

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER

Beltéri egység


VDX-471S Felhasználói kézikönyv



Tartalomjegyzék

1. Felépítés és funkciók.....	3
2. Műszaki adatok.....	3
3. Monitor felszerelése.....	4
4. Főmenü.....	5
4.1. Állapotjelző ikonok.....	6
5. Alap funkciók működése.....	7
5.1. Hívás fogadása.....	7
5.2. Kitekintés.....	7
5.3. Hívás kezdeményezése.....	8
5.3.1. Belső hívás.....	8
5.3.2. Interkom.....	8
5.3.3. Portás hívása.....	8
5.4. Rögzítések.....	8
5.5. Ne zavarj! mód.....	9
5.6. Hívástovábbítás.....	9
5.7. Kedvencek menü.....	10
5.8. PIP funkció.....	11
5.9. Osztott képernyő.....	11
6. Beállítások.....	12
6.1. Csengőhang beállítás.....	12
6.2. Általános beállítás.....	13
6.3. Telepítői menü.....	15
6.3.1. Fizikai cím beállítása.....	15
6.3.2. Firmware frissítés.....	15
6.3.3. Újraindítás.....	16
6.4. Kezelő menü.....	16
6.4.1. SIP beállítás.....	16
6.4.2. IP kamera hozzáadása.....	17
6.4.3. Gyári beállítás visszaállítása.....	17
7. VDP Connect alkalmazás.....	18
7.1. VDP Connect letöltése.....	18
7.2. Kitekintés funkció a VDP Connect alkalmazás használatával.....	19

1. Felépítés és funkciók


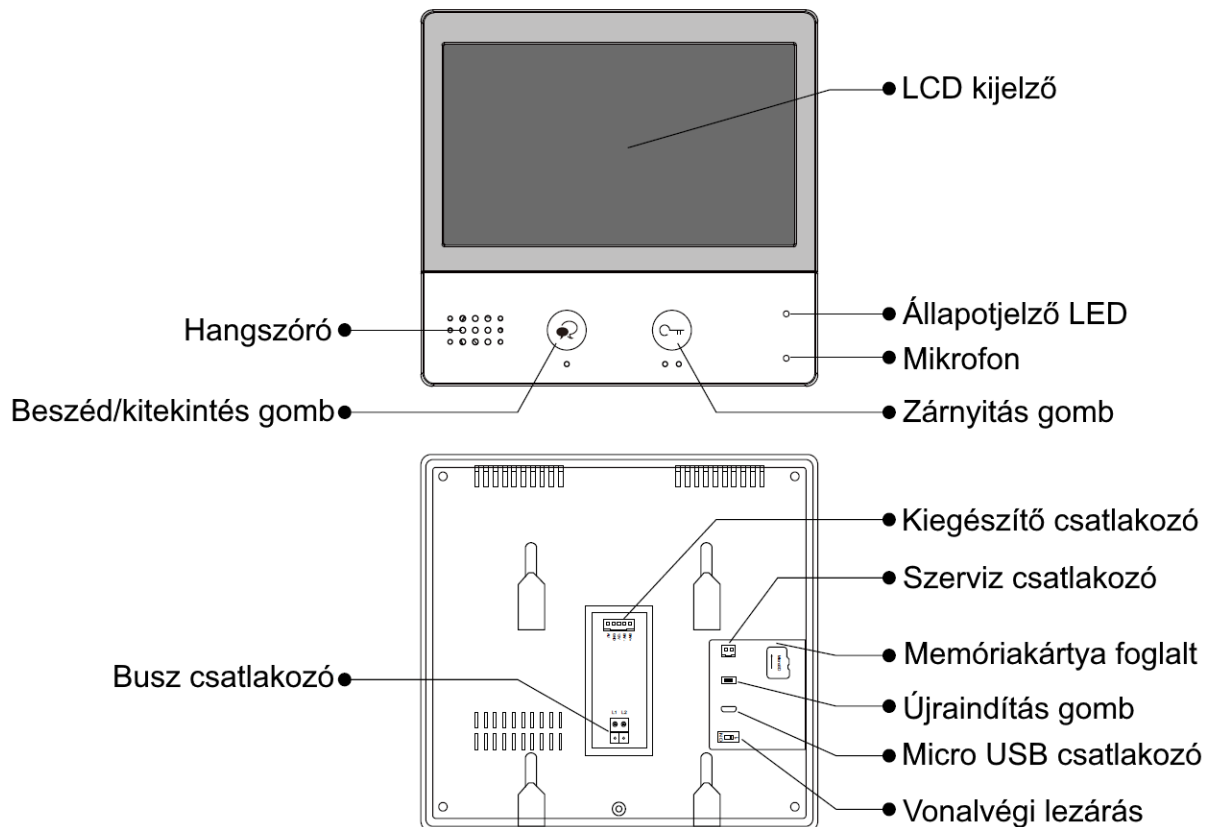


	L1, L2:	Polaritásfüggetlen BUS csatlakozó
	SW+, SW-:	Ajtó melletti csengő gomb csatlakozó
	Ring, GND:	Kiegészítő csengő csatlakozó
	POW, GND:	Nincs funkció

2. Műszaki adatok


Tápfeszültség:	20-28V _{dc}
Teljesítményfelvétel:	1,7 W készenléti állapotban, 8,2 W működés közben
Kijelző:	7" színes IPS kijelző
Felbontás:	1024 x 600 pixel
Vezetékezés:	2 vezetékes polaritásfüggetlen
Méretek:	161(Ma) x 174(Szé) x 22(Mé) mm
Működési hőmérséklet:	-10 ~ +50 °C

3. Monitor felszerelése

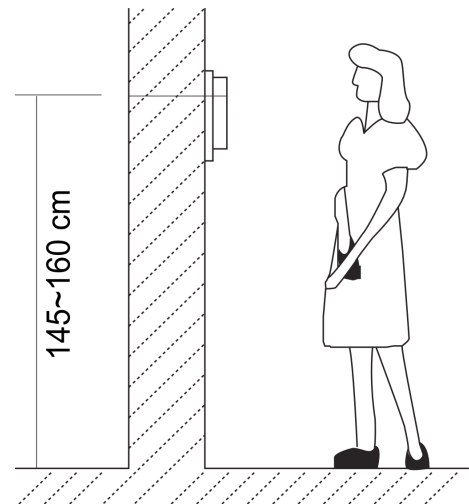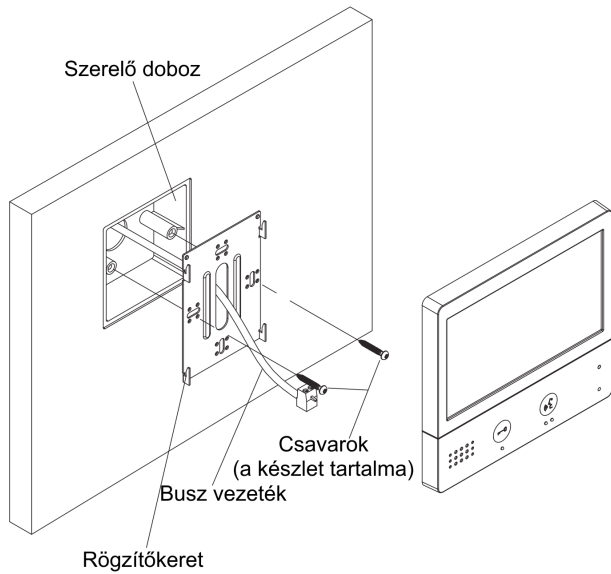

1. A készletben található csavarokkal rögzítse a rögzítőkeretet a kívánt magasságban a szerelődobozhoz vagy közvetlenül a falhoz.
2. Csatlakoztassa a kábeleket, majd helyezze a monitort a rögzítőkeretre.



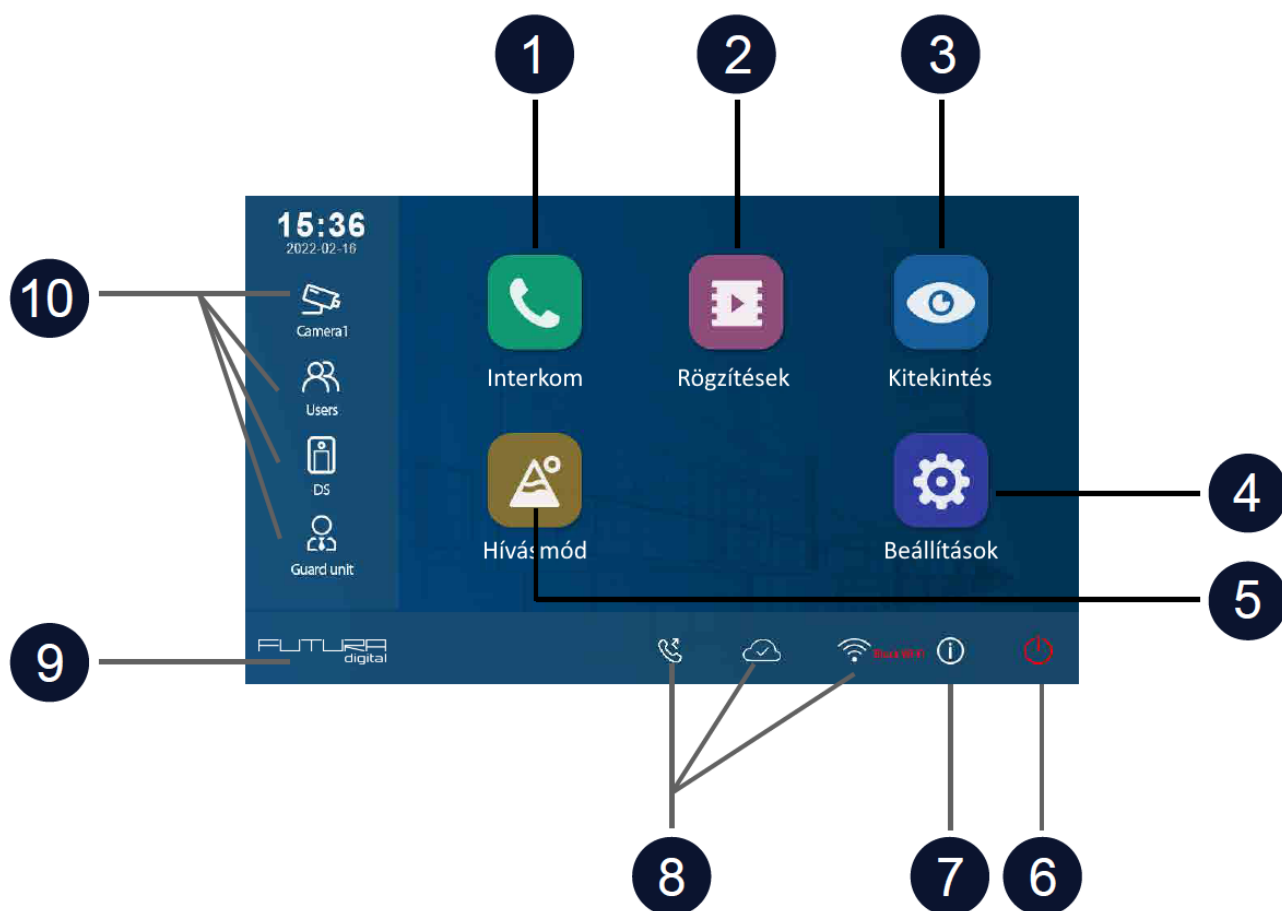





4. Főmenü






- 1 Interkom**
Lakáskészülékek közötti kommunikáció
- 2 Rögzítések**
Rögzített képek megtekintése
- 3 Kitekintés**
Kaputáblák és kamerák képének megjelenítése
- 4 Beállítások**
Készülék tesztre szabása
- 5 Hívásmód**
Némítás és hívás továbbítás beállítása

- 6 Kilépés**
Készületi módba kapcsolás
- 7 Infó**
Készülék információk
- 8 Állapotjelzők**
A monitor üzemmódjának állapot visszajelzése
- 9 Logó**
- 10 Gyorsgombok**
A hozzárendelt funkciók közvetlen elérése

4.1. Állapotjelző ikonok

Ikon	Leírás
	Nem fogadott hívás A múltban nem fogadott hívás volt, az ikont megérintve megtekinthető a rögzített kép
	Ne zavarj funkció aktív A Ne zavarj funkció aktív
	Továbbítás Továbbítás funkció aktív
	Eszköz hálózaton A monitor csatlakozik a hálózathoz, de az internethez nem
	SIP szerver csatlakozik A monitor csatlakozik a SIP szerverhez
	SIP szerver nem elérhető A monitor nem csatlakozik a SIP szerverhez
	SIP szerver hiba A monitor csatlakozik a SIP szerverhez, de a kapcsolat nem megfelelő
	Némítás A némítás funkció aktív





Egyéb állapotjelző szimbólumok

Ikon	Leírás
	Rögzítés Kommunikáció közben a kép rögzítése történik
	Beszéd Kommunikáció közben a hangkapcsolat aktív
	Zárnyítás Kommunikáció közben a zárnyítás kimenet aktív

5. Alap funkciók működése

5.1. Hívás fogadása

Ha a kaputábláról hívást kezdeményeznek a lakáskészüléken megszólal az előre beállított csengőhang és megjelenik a kamera képe.

1. Érintse meg a  ikont vagy a  érintőgombot a hívás fogadásához.
 - A jó hangminőség érdekében 50cm-en belül tartózkodjon kommunikáció közben.
 - A beszélgetés maximális hossza 90 másodperc
2. Érintse meg újra a  ikont vagy a  érintőgombot a hívás befejezéséhez.

Hívás közben elérhető funkciók:


- Zárnyítás
- Manuális rögzítés (fotó készítés)

Megjegyzés:

1. Hívásfogadás kaputábláról folytatott kommunikáció közben (több kaputábla esetén)
 - Kaputáblával folytatott kommunikáció közben másik kaputábláról nem lehet becsöngetni.
 - Az aktuális hívás befejezéséig foglalt jelzést adnak a kaputáblák.
2. Hívásfogadás interkom hívás közben
 - Becsöngetés esetén az interkom hívás azonnal megszakad.
 - Megszólal az előre beállított csengőhang és megjelenik a kamera képe.

5.2. Kitekintés

Készenléti állapotban bármikor megjelenítheti a kaputábla vagy csatlakoztatott IP kamera képét a lakáskészüléken.

1. A főmenüben válassza a „**Kitekintés**” lehetőséget.
2. A megjelenő listából válassza ki a kívánt kaputáblát vagy kamerát a kitekintéshez.
3. A befejezéshez érintse meg a  ikont.

Hívás közben elérhető funkciók:

4. Zárnyítás
5. Manuális rögzítés (fotó készítés)

5.3. Hívás kezdeményezése

Társasházak vagy több lakáskészülékkel rendelkező családi házak esetén lehetőség van belső hívás, interkom és portás hívás funkcióra.

5.3.1. Belső hívás

Ha egy rendszeren belül több monitor található, lehetőség van a belső hívás funkció használatára.

1. A főmenüben válassza az **„Interkom”** menüpontot.
2. Válassza a **„Belső hívás”** lehetőséget.
3. A megjelenő listából válassza ki a tárcsázni kívánt lakáskészüléket.

5.3.2. Interkom

Több lakásos társasházak esetén lehetőség van lakások közötti hívásra, vagyis Interkom funkció használatára.

1. A főmenüben válassza az **„Interkom”** menüpontot.
2. Válassza a **„Névlista”** lehetőséget.
3. A megjelenő listából válassza ki a tárcsázni kívánt lakást.


5.3.3. Portás hívása

Társasházak esetén lehetőség van a Portás hívása funkció használatára (ha van a rendszerben telepített portás készülék).

1. A főmenüben válassza az **„Interkom”** menüpontot.
2. Válassza a **„Portás hívása”** lehetőséget.
3. A megjelenő listából válassza ki a tárcsázni kívánt portáskészüléket.

5.4. Rögzítések

A lakáskészülék képes információkat és képeket tárolni a hívásokról, megkülönböztet fogadott, nem fogadott és kimenő hívásokat.

1. A főmenüben válassza az **„Rögzítés”** menüpontot.
2. A bal oldali menü sávból válassza ki a kívánt menüpontot: **„Nem fogadott”**, **„Bejövő”** vagy **„Kimenő”** lehetőséget.
3. A rögzített képhez érintse meg a lista keresett elemét.
4. Kilépéshez érintse meg a ← vagy a  ikont.

Képek/videók kezelése

A kiválasztott rögzített kép/videó kiválasztásakor a következő ikonok jelennek meg:

	Kép/videó lejátszása
	Következő kép/videó
	Előző kép/videó
	Kép/videó törlése
	Törlés megerősítése

Megjegyzés: A monitor maximum 120 kép/videó rögzítésére alkalmas, ezután a legrégebben rögzített kép/videó felülíródik.

5.5. Ne zavarj! mód

Ha nem szeretné, hogy a becsöngetéssel megzavarják, bármikor némíthatja a monitort.

1. A főmenüben érintse meg a **Hívásmód** ikont.
2. A megjelenő listából válassza ki a kívánt működési módot:
 - 8 óra (a monitort 8 órára némítja, ezután a monitor automatikusan kikapcsolja a funkciót)
 - Állandó (a monitor mindaddig némítva marad, amíg ki nem kapcsolja a funkciót)

Megjegyzés:

- Ha a némítás funkciók valamelyike aktív, a monitoron található állapotjelző LED zöldről pirosra vált
- A főmenüben az állapotsávban a „🔊” ikon jelzi, ha a némítás funkciók valamelyike aktív.

5.6. Hívástovábbítás

A kaputábláról érkező hívásokat továbbíthatja okostelefonjára, ennek feltétele, hogy kaputelefon rendszer csatlakozzon az internetre.

1. A főmenüben érintse meg a **Hívásmód** ikont.
2. A megjelenő listából válassza ki a kívánt működési módot:
 - Azonnali (a hívás azonnal továbbításra kerül a társított telefonokra)
 - Késleltetett (a hívás csak a monitoron jelenik meg, majd 30 másodperc elteltével továbbításra kerül a társított telefonokra)


Megjegyzés:

- A hívástovábbítás maximum 5 okostelefonra lehetséges.
- A főmenüben az állapotsávban a „📶” ikon jelzi, ha a némitás funkciók valamelyike aktív.

5.7. Kedvencek menü

Beállíthat kedvenc kaputáblákat és kamerákat, meggyorsítva ezzel az ezekre történő kitekintést.


1. A főmenüben válassza a „**Kitekintés**” lehetőséget.
 - Megjelenik a lista az elérhető eszközökről.
2. Érintse meg a kívánt kaputábla vagy kamera ikonjának bal felső sarkát, ekkor ezen a helyen megjelenik egy ★ szimbólum.
3. A megjelölt eszköz ezek után megjelenik a Kedvencek menüben.
4. Ha törölni szeretné az eszközt a Kedvencek menüből, érintse meg ismét a kaputábla vagy kamera ikonjának bal felső sarkát.

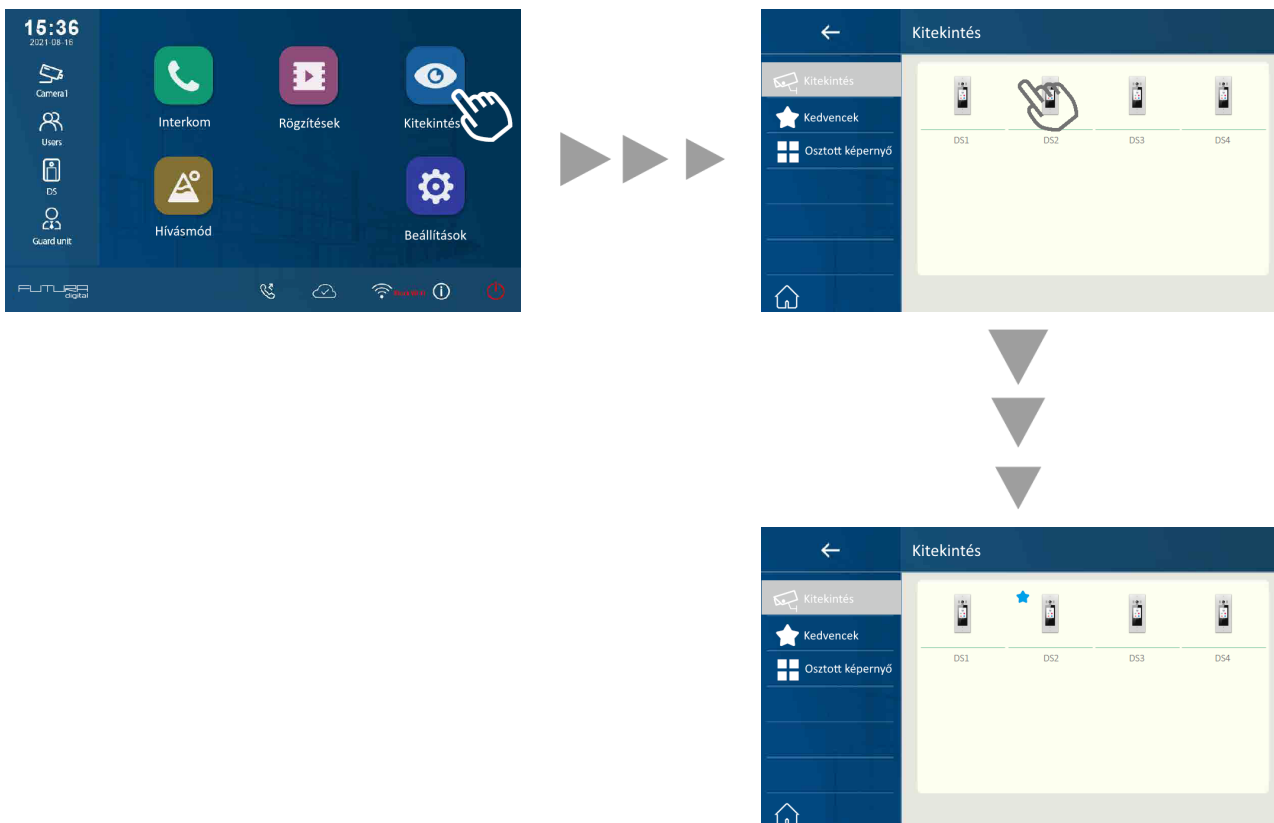

5.8. PIP funkció

Megjegyzés: ehhez a funkcióhoz rendelkeznie kell előre konfigurált IP kamerával.

A „picture-in-picture” (kép a képben) funkció lehetőséget ad a felhasználó számára, hogy egy időben lássa a kaputábla és egy kamera képét hívás közben, így egy időben látható a kaputábla előtt álló látogató és a környezete.

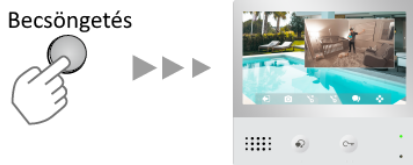


Funkciók:

- lehetővé teszi a kaputábla kamerája által nem látható helyek figyelemmel követését
- egyidejűleg látható a kaputábla és az IP kamera képe
- a kaputábla és az IP kamera képe bármikor felcserélhető, ehhez csupán meg kell érinteni az IP kamera képét

5.9. Osztott képernyő

Megjegyzés: ehhez a funkcióhoz rendelkeznie kell egy vagy több előre konfigurált IP kamerával.

Az osztott képernyős nézet lehetővé teszi négy kaputábla vagy kamera képének egyidejű megjelenítését, a képek közül bármikor kinagyíthat egy tetszőlegeset egy érintéssel.

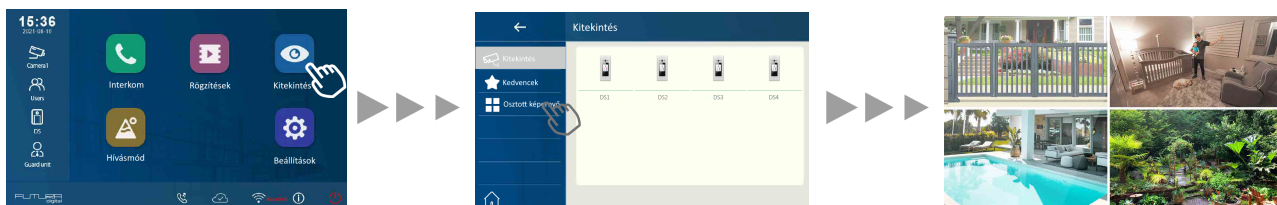

Funkciók:

- lehetővé teszi 4 kamerakép egyidejű megjelenítését
- szabad váltás a szimpla és osztott képernyős nézet között
- zoom funkció szimpla nézetben

6. Beállítások

1. A főmenüben érintse meg a **Beállítások** ikont.
2. A megjelenő menü bal oldalán található menüsávból válassza ki a kívánt kategóriát.
3. Módosítsa a kívánt beállítást.
4. Kilépéshez érintse meg a ← vagy a ↗ ikont.

Beállítások

🎵 Hívóhang >	Hangerő, Csengetési idő, Kaputábla hang, Ajtócsengő hang, Interkom hang, Belső hívóhang
⚙️ Általános >	Dátum és idő, Nyelv, Kitekintési idő, Gyorsgomb beállítás, SD kártya, Auto. hívás megszakítás zárnyításra, Auto. zárnyítás, Név, Billentyűhang, Továbbításnál kép
🔧 Telepítői >	Hívócím, Paraméter, Frissítés, Újraindítás
🔧 Kezelő >	SIP beállítás, Wi-Fi beállítás, IPC beállítás, Mentés és visszaállítás

6.1. Csengőhang beállítás

A csengőhang külön beállítható a különböző forrásból érkező hívástól függően (több kaputábla, ajtó melletti csengő gomb, interkom hívás esetén). Összesen 22 hang közül választhat.



Hangerő:

Csengőhangerő beállítás

Csengetési idő:

Csengetési idő beállítás

1, 2, 3, 4. kaputábla csengőhang:

Kaputáblák csengőhangja

Ajtócsengő hang:

Ajtó melletti csengőgomb hang beállítás

Interkom hang:

Interkom hívás csengőhang beállítás

Belső hívóhang:

Belső hívás csengőhang beállítás


Portás hívóhang:

Portás csengőhang beállítás


6.2. Általános beállítás

Ez a menü tartalmazza a általános beállításokat és készülék információkat.

1. Válassza a Beállítások menüt.
2. Érintse meg az Általános lehetőséget a bal oldali eszközsávban.

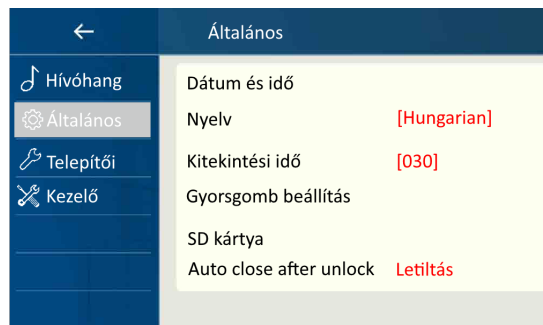

Dátum és idő beállítása

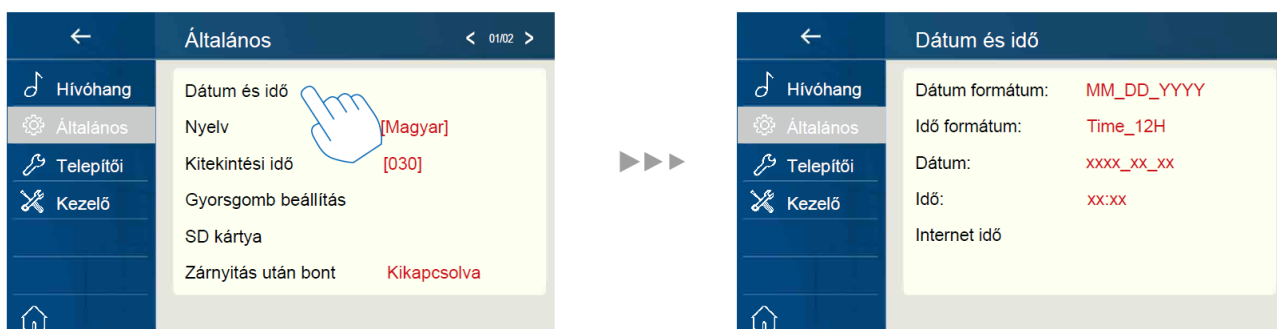

Dátum formátum: 3 megjelenítési mód létezik: MM_DD_YYYY, DD_MM_YYYY és YYYY_MM_DD

Idő formátum: 2 megjelenítési mód létezik: 12 órás vagy 24 órás


Dátum: Dátum beállítása

Idő: Idő beállítása

Internet idő Idő szinkronizáció szerverről

Nyelv beállítása


A készülék menüjének nyelvét bármikor módosíthatja, gyári beállítás szerint a menü magyar nyelvű.

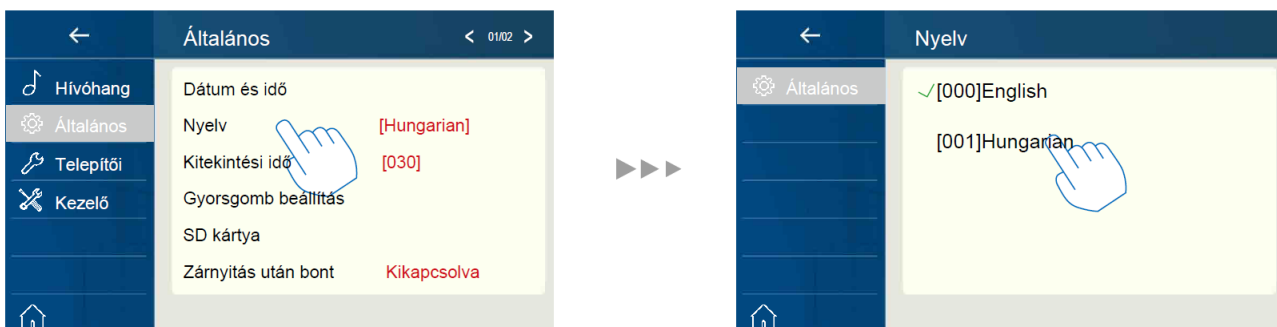

Kitekintési idő beállítása


A kitekintési idő bármikor módosítható, a lehetséges értékek: 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 vagy 300 másodperc.

A gyárilag beállított érték 30 másodperc.

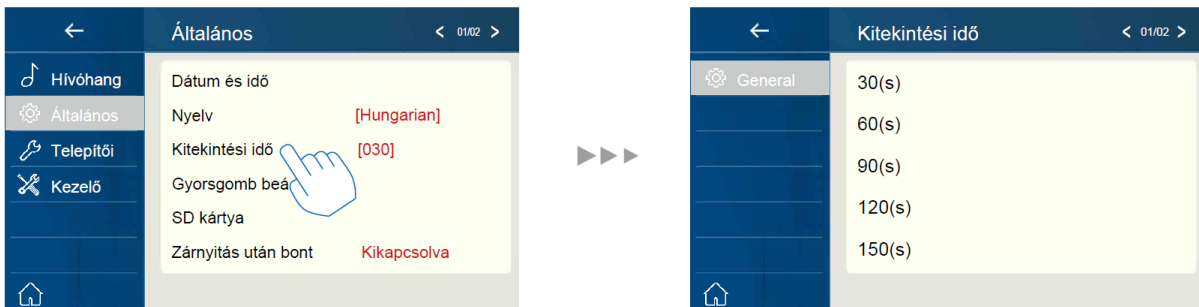

Gyorsgomb beállítás


Ebben a menüben lehet konfigurálni és funkciót rendelni a főmenüben található gyorsgombokhoz.

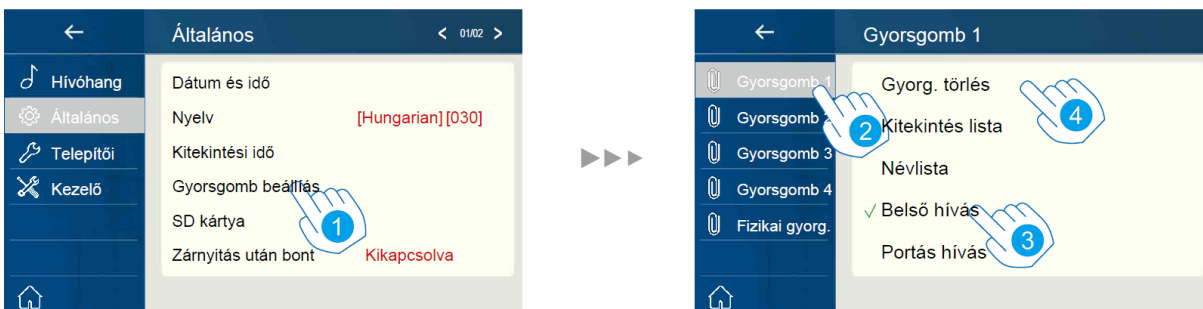

1. Érintse meg a Gyorsgomb beállítás menüpontot.
2. A bal oszlopban válassza ki a módosítani kívánt gyorsgombot.
3. Válassza ki a hozzárendelni kívánt funkciót.
4. Ha szükséges a gyorsgombhoz rendelt funkció bármikor törölhető.

SD kártya

Ha a lakáskészülékhez használ microSD kártyát, ebben a menüben tudja azt kezelni.

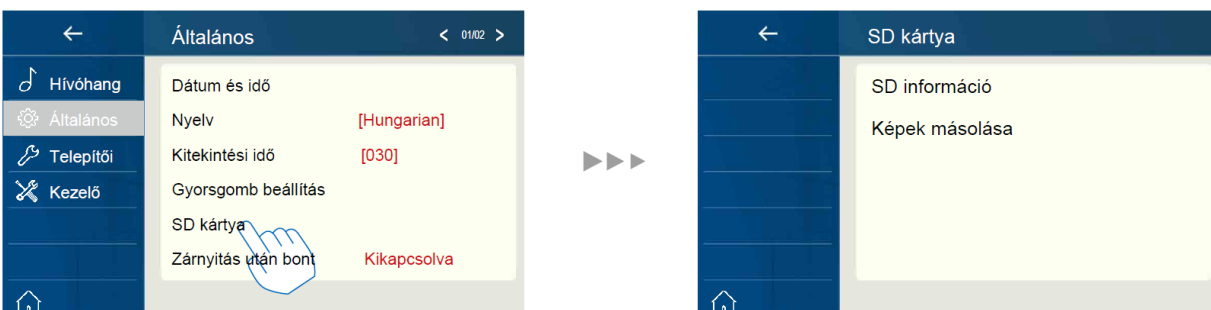


SD információ: Szabad tárhely ellenőrzése

Képek másolása: A lakáskészüléken tárolt képek másolása memória kártyára

6.3. Telepítői menü


6.3.1. Fizikai cím beállítása

1. A főmenüben válassza a Beállítások lehetőséget.
2. A bal oldalon található eszközsávból válassza a Telepítői lehetőséget, majd a Hívócímet.
3. Írja be a telepítői kódot (gyári érték: 66666666).
4. Írja be a kívánt fizikai címet.

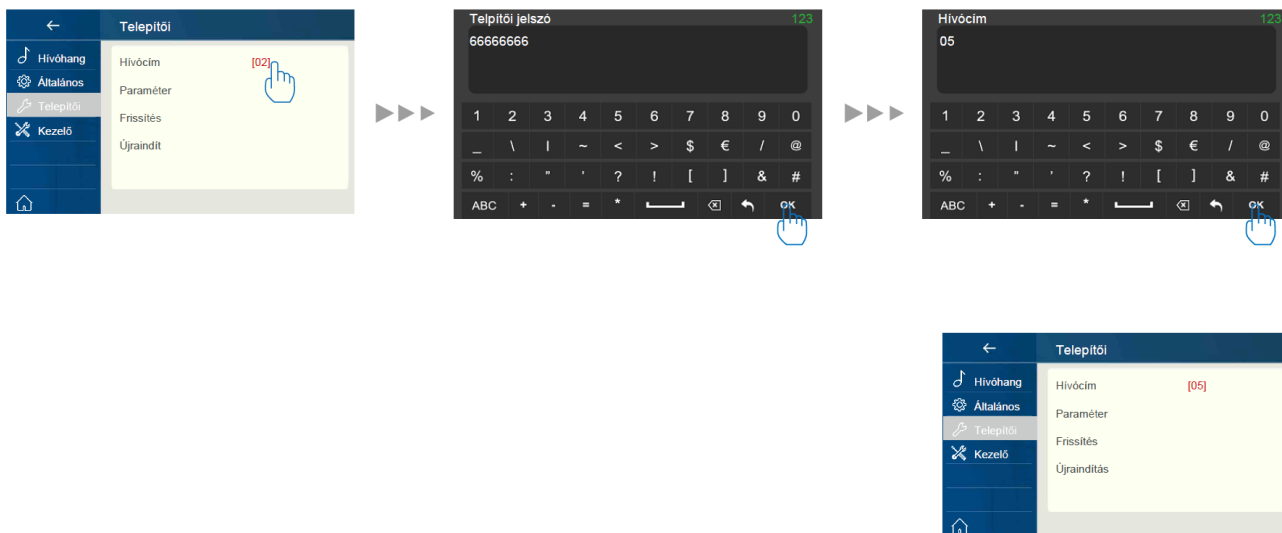

6.3.2. Firmware frissítés

1. A főmenüben válassza a Beállítások lehetőséget.
2. A bal oldalon található eszközsávból válassza a Frissítés lehetőséget.
3. Írja be a telepítői kódot (gyári érték: 66666666).

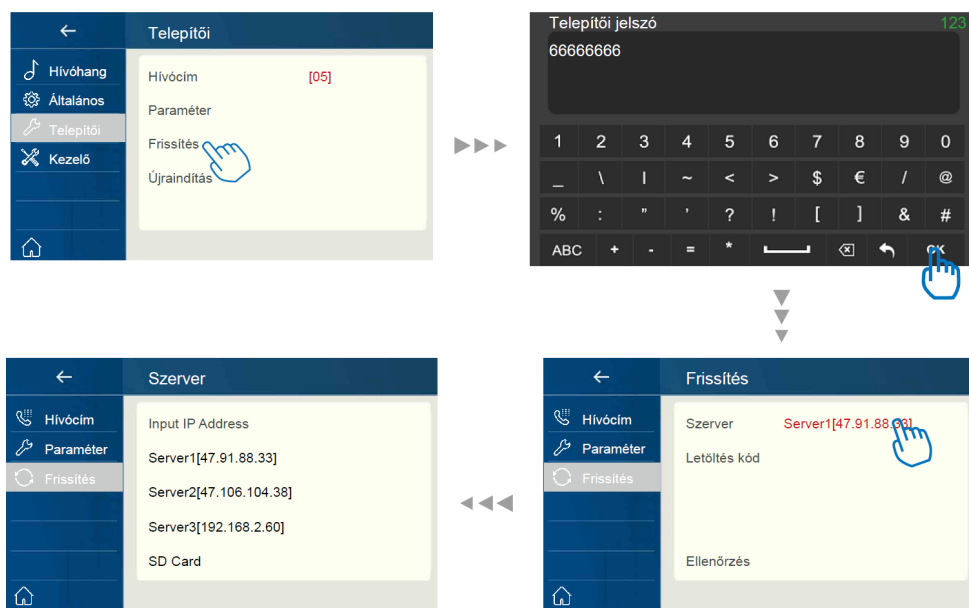

4. Válassza a Szerver menüt a frissítés forrásának kiválasztásához.

1. Szerver

Internet szükséges

Server 1[47.91.88.33]


Server 2[47.106.104.38]

2. SD kártya

5. Érintse meg az ellenőrzés menüt az elérhető frissítés ellenőrzéséhez.


6. Érintse meg a Frissítés menüt a frissítés indításához.

6.3.3. Újraindítás

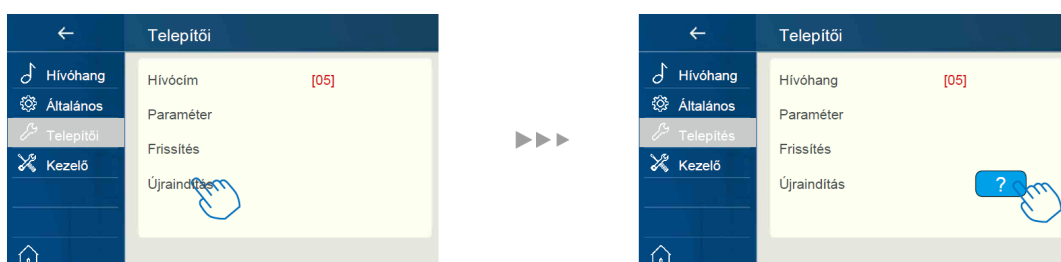

6.4. Kezelő menü

6.4.1. SIP beállítás

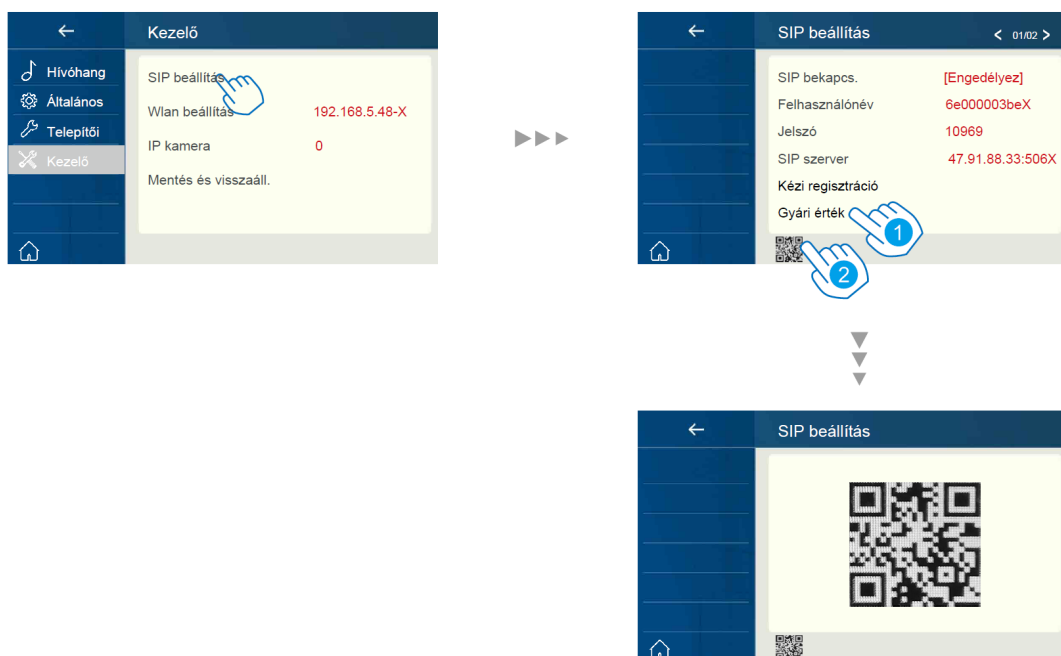


1. A SIP fiók gyári értékre történő visszaállításához válassza ezt a menüpontot. Ezt akkor alkalmazza, ha az Ön által használt monitor már nem gyári, azt korábban már használta valaki, illetve ha a telefonos csatlakozás nem működik.


2. A QR kód frissítéséhez válassza ezt a menüpontot. Ezt akkor alkalmazza, ha a VDP Connect alkalmazás nem küld értesítéseket Önnek vagy ha a monitor csatlakozik a wi-fi hálózathoz, de a főmenüben található szerver ikonnál „!” vagy „X” szimbólum található.

6.4.2. IP kamera hozzáadása


Ebben a menüpontban állíthatja be az IP kamerákat.

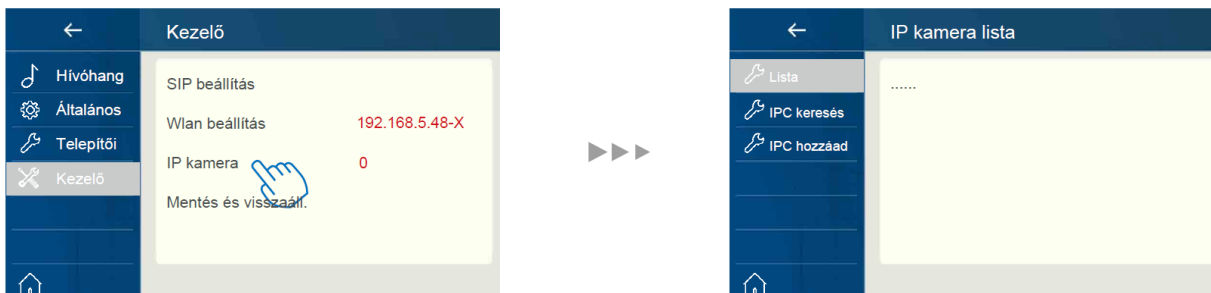

IPC keresés: IP tartományon belül található kamerák listázása, majd csatlakoztatása

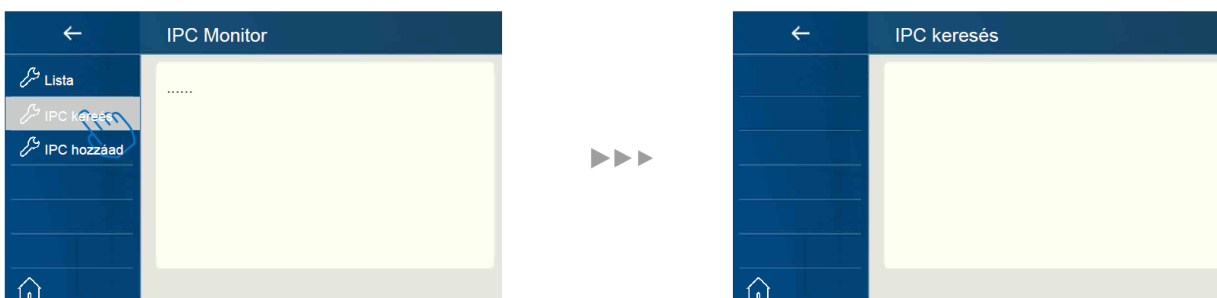


IPC hozzáadás: IP kamera hozzáadása manuálisan

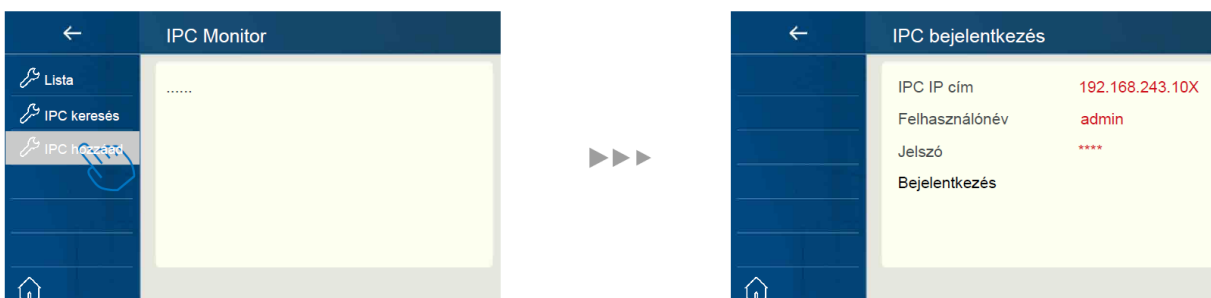

6.4.3. Gyári beállítás visszaállítása

A felhasználónak lehetősége van a monitor gyári beállításainak visszaállítására.

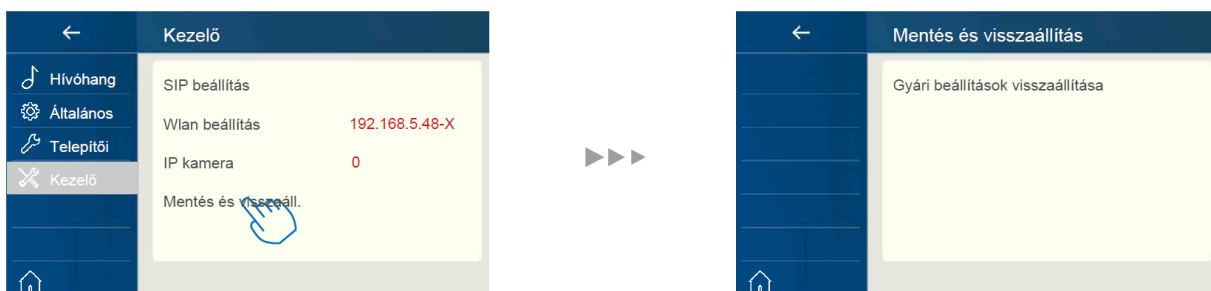

7. VDP Connect alkalmazás

7.1. VDP Connect letöltése

1. Okostelefonja segítségével olvassa le a megfelelő QR kódot majd telepítse az alkalmazást.


IOS



Android



2. Első indításkor adja meg a szükséges engedélyeket az alkalmazás működéséhez.
3. Érintse meg a QR kód olvasó ikont az alkalmazásban, majd irányítsa a kamerát a lakáskészülék **SIP beállítás** menüjében található QR kódra (a SIP beállítás a főmenüből közvetlenül elérhető a SIP szerver ikonnal).

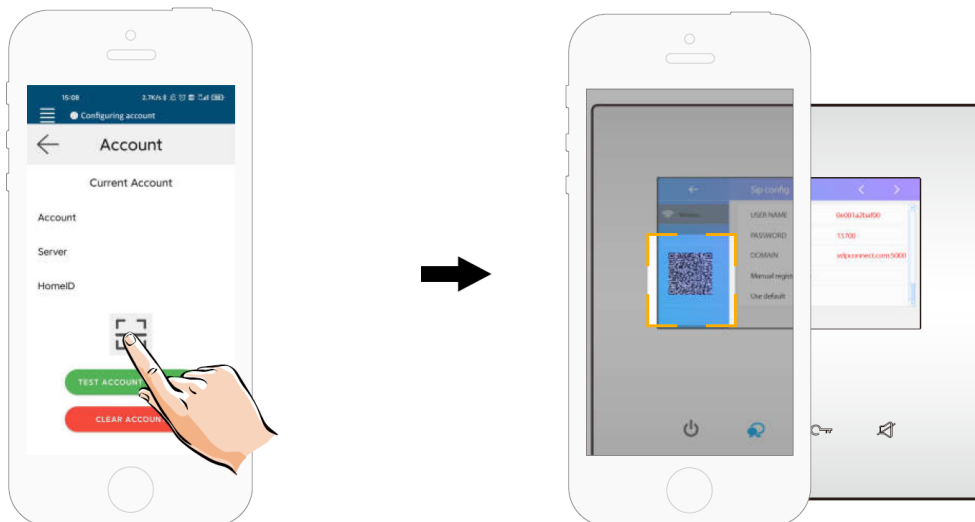


4. A sikeres bejelentkezést az alkalmazás főmenüjének felső részén található állapotjelző sávban megjelenő zöld jelzés és „Csatlakozva” felirat nyugtázza.



7.2. Kitekintés funkció a VDP Connect alkalmazás használatával

1. Az alkalmazás főmenüjében érintse meg a kaputábla ikont a kitekintéshez. A folyamat pár másodpercet vehet igénybe.
2. Több kaputábla esetén lehetősége van a kaputáblák közötti váltásra, ehhez érintse meg a „>” szimbólumot a kamerakép alatt található fekete sávban.
3. A beszédhez érintse meg a PTT ikont, zárnyitáshoz használja a lakat szimbólumokat.

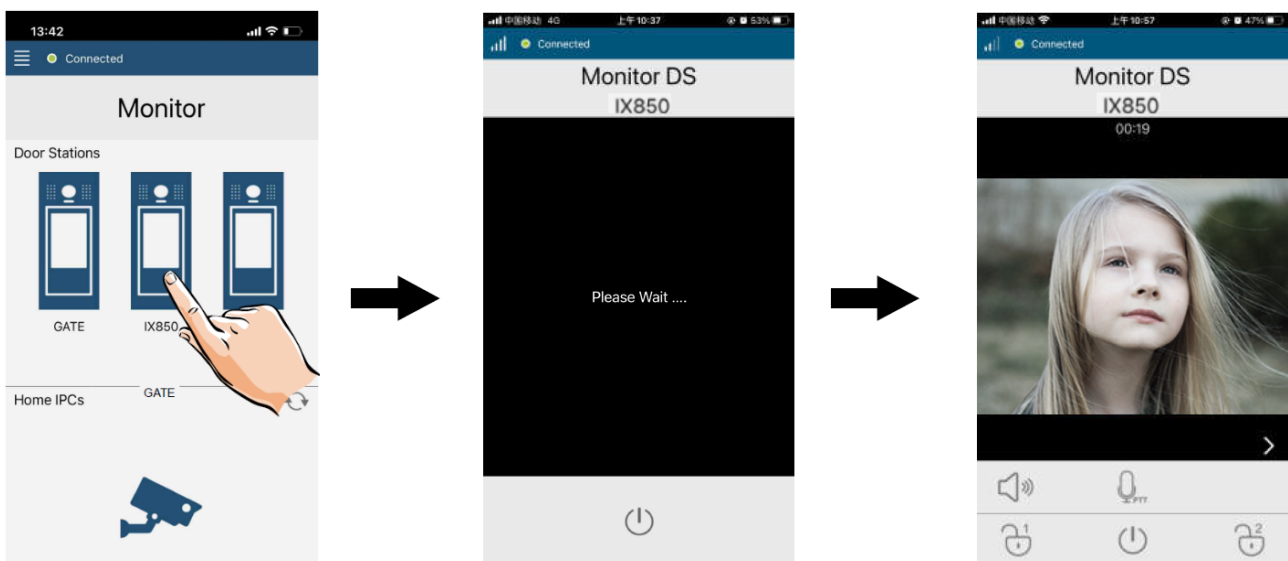

Az Ön márkakereskedője:



A dokumentáció a Dial-Comp KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

Utolsó módosítás: 2022. november 18.